


# TU-BI-PEX


## Tubipex –voorgeisoleerd



*Diameter 16 & 20*

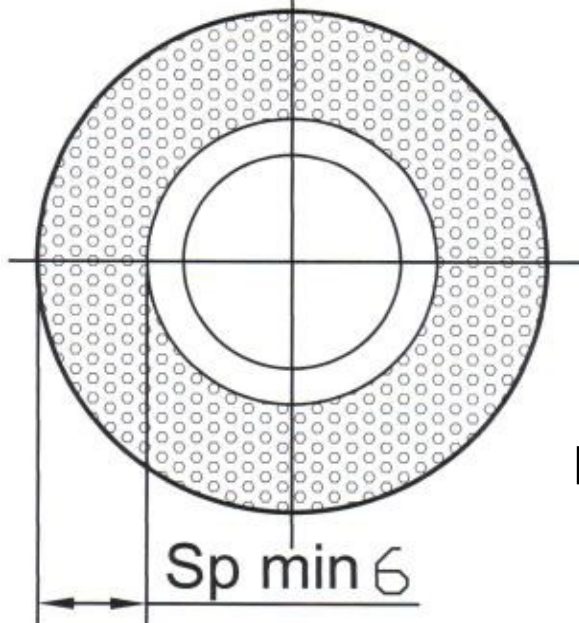

**D**

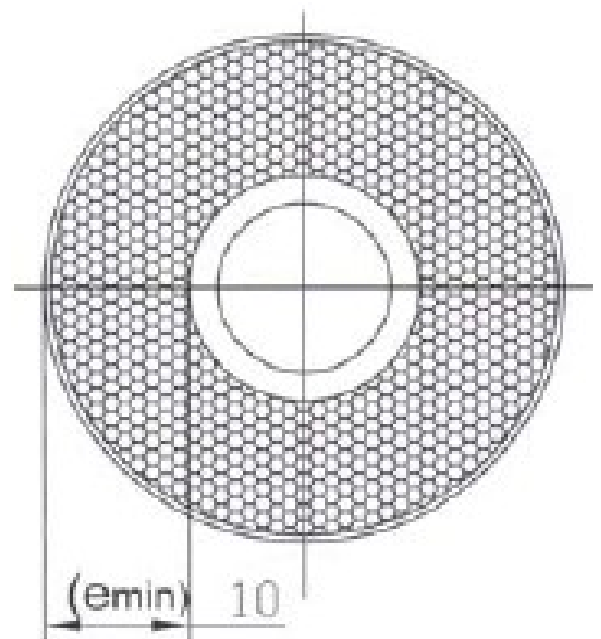



## **Tubipex –Voorgeisoleerd**

|                             | D 16                       | D 20                           | D 26                           | D 32                       |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Binnendiameter              | 11,90 mm                   | 15,90 mm                       | 19,90 mm                       | 25,90 mm                   |
| Dikte aluminium             | 0,20 mm                    | 0,24 mm                        | 0,30 mm                        | 0,50 mm                    |
| Dikte isolatie              | 6,50 mm                    | 6,5 mm                         | 10,50 mm                       | 10 mm                      |
| Gewicht                     | 35 kg/m <sup>3</sup>       | 35 kg/m <sup>3</sup>           | 35 kg/m <sup>3</sup>           | 35 kg/m <sup>3</sup>       |
| Temperatuur                 | -45°C + 100°C              | -45°C + 100°C                  | -45°C + 100°C                  | -45°C + 100°C              |
| Druk                        | 10 bar bij 95°C            | 10 bar bij 95°C                | 10 bar bij 95°C                | 10 bar bij 95°C            |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,040 W/(m*K)<br>aan +40°C | 0,040 W/<br>(m*K) aan<br>+40°C | 0,040 W/<br>(m*K) aan<br>+40°C | 0,040 W/(m*K)<br>aan +40°C |

### **Overige kenmerken :**

Voorgeisoleerde buis

Optimale ozonresistentie

Brandbestendigheid : klasse 1

| Ø mm     | Wanddikte | Rol  | Kleur |  |
|----------|-----------|------|-------|--|
| 16 x 2.0 | 6 mm      | 50m  | Rood  |  |
| 16 x 2.0 | 6 mm      | 50m  | Blauw |  |
| 16 x 2.0 | 6 mm      | 100m | Rood  |  |
| 16 x 2.0 | 6 mm      | 100m | Blauw |  |
| 20 x 2.0 | 6 mm      | 50m  | Rood  |  |
| 20 x 2.0 | 6 mm      | 50m  | Blauw |  |
| 26 x 2.0 | 6 mm      | 50m  | Rood  |  |
| 26 x 2.0 | 6 mm      | 50m  | Blauw |  |
| 32 x 3.0 | 6 mm      | 25m  | Rood  |  |
| 32 x 3.0 | 6 mm      | 25m  | Blauw |  |

## Keuringen :



## Garantie :

Tubipex biedt u een systeemgarantie van 10 jaar , indien de montagevoorschriften correct werden nageleefd!